



ELECTROCONTROL



GARANTÍA
2
AÑOS

PANEL LED RECTANGULAR

PANEL LED/ RECTANGULAR

40 W

/ Especificaciones Técnicas

APLICACIONES

Los Paneles rectangulares y cuadrados led Línea residencial y comercial de Electrocontrol, son usados en:

- ▶ Iluminación de Hospitales.
- ▶ Iluminación de Escuelas.
- ▶ Iluminación de pasillos.
- ▶ Iluminación de Oficinas.
- ▶ Iluminación de Áreas comunes.
- ▶ Iluminación de Hoteles.

Nota:

- * El panel debe ser conectado a la fuente de alimentación designada.
- * Retirar la película de protección después de la instalación para mantener el panel limpio y para conservar la buena distribución de la luz.
- * Debe ser instalado con los elementos de fijación correspondientes.
- * Debe ser instalado por personal calificado en trabajo eléctrico.


CERTIFICACIONES

Nota: De requerir el certificado y/o garantía porfavor comunicarse con el asesor.

DATOS TÉCNICOS

| POTENCIA | TEMP. DE COLOR | TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN | FLUJO LUMINOSO | ÁNGULO DE APERTURA | VIDA ÚTIL |
|----------|----------------|-------------------------|----------------|--------------------|-----------|
| (W) | (K) | (V) | (lm) | | (h) |
| 40 | 6100 | 100-240 | 3270 | 120° | 40.000 |
| 40 | 4000 | 100-240 | 3150 | 120° | 40.000 |
| 40 | 4000 | 100-260 | 2900 | 120° | 30.000 |
| 40 | 5700 | 100-240 | 2700 | 120° | 40.000 |
| 40 | 3150 | 100-260 | 3150 | 120° | 30.000 |

| MARCO | IRC | IP |
|---------------|-----|----|
| BLANCO Y GRIS | 80 | 20 |

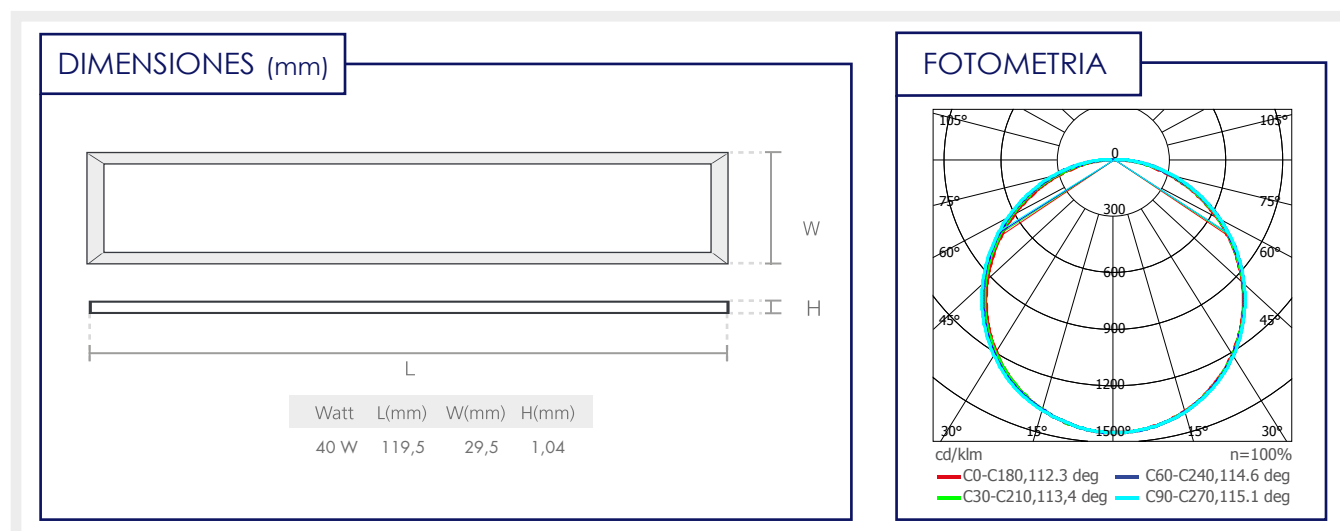

Nota:

Este producto no es dimerizable.

No es compatible con interruptores con luz piloto.

No es apto para uso en exteriores.

Verificar disponibilidad de color de marco con su asesor especializado.

Nota: Electrocontrol se reserva el derecho de cambios o modificar cualquier característica técnica o comercial en cualquier momento.